

RR-F120G & RR-FS120G

R & R Fire & Sound Proof Building Materials Ltd. 戶信防火隔音建材有限公司
Companhia De Obras De Isolamento Acustico R&R Limitada. 戶信隔音工程有限公司



"R&R" is a specialist in providing fire-resistance door, sound-proof (acoustic) door and sound proof solution for residential, commercial and industrial buildings.

Business through out:

- Hong Kong
- Macau
- PRC

"戶信" - 專業防火-隔熱-防煙-隔聲門生產商，擁有專業團隊提供方案改善住家，商業及工業樓宇的隔聲問題。

業務遍及:

- 香港
- 澳門
- 中國

Testing Standard (測試標準):


BS EN 1634-1:2008

BS EN 1634-3:2004 (BS EN 13501-2:2007+A1:2009)

FRR(防火時效): -/120/120 Classification 等級: II

Smoke Control *S_m & S_a* (防煙*200度及室溫*): Pass 合格

Model (型號)	RR-F120G	RR-FS120G
Smoke Seal System (防煙系統)	-	✓
Door Leaf Height (門頁高度)	2700mm	
Door Leaf Width (門頁寬度)	1357mm	
Door Leaf Area (門頁面積)	3.17m ²	
Vision Panel Max Height (視窗最高)	1771mm	
Vision Panel Max Width (視窗最寬)	460mm	
Vision Panel Max Area (可做視窗面積)	0.74m ²	
Side or Transom Panel can fit with door (可配合頂/側梗板使用)		

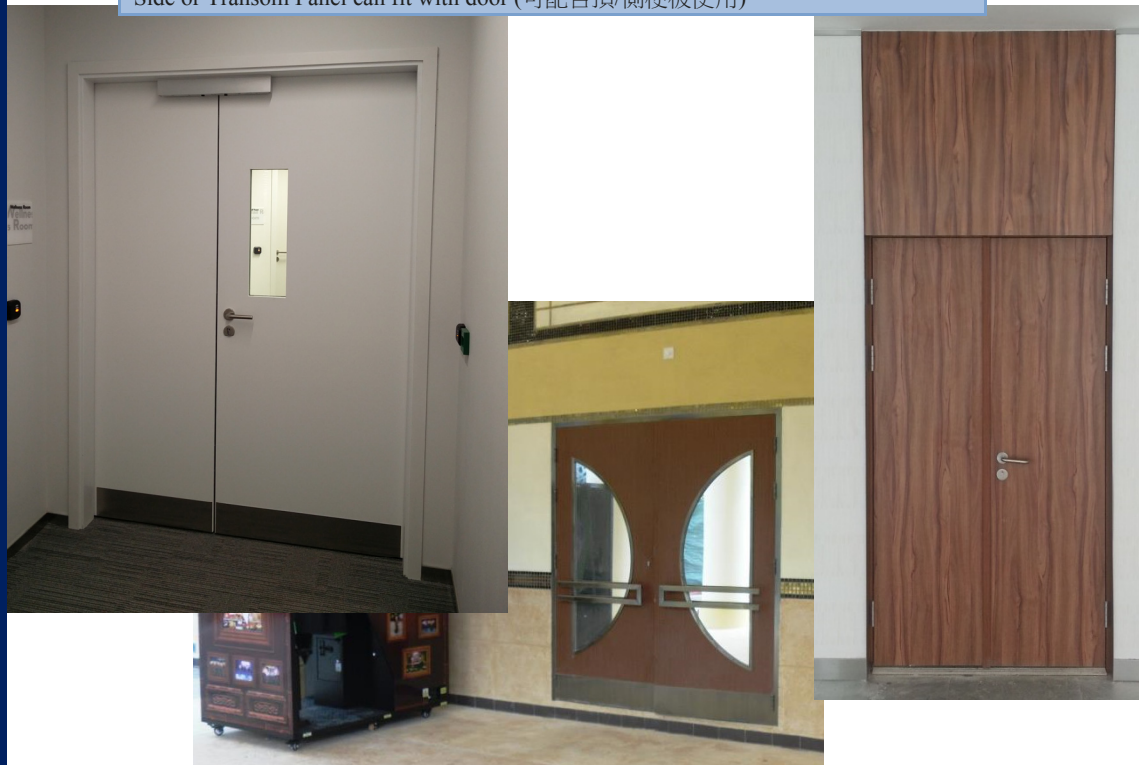

RR-F120G & RR-FS120G

HK Office (香港辦事處)

G/F, No.90, Tai Nan St., Prince

Edward, Kln

九龍太子大南街 90 號地下

T) +852 2398-8518 / 8578

F) +852 8147-2320

✉ andychoi@firedoor.com.hk

kkchoi@firedoor.com.hk

Macau Office (澳門辦事處)

Rua Nova A Guia No.200 R/C,

Macau.

澳門 東望洋新街 200 號 地下

T) +853 6688 9907

F) +853 2830 9453

✉ ho@firedoor.com.hk

PRC Office

(國內工廠及辦事處)

15 Xingtang 2nd Rd, Baishi

Village, SanXiang Town,

Zhongshan City

廣東省 中山市 三鄉鎮 白石村

興塘二路 15 號

T) +86 0760 86388834

F) +852 8147 2320

✉ kitty@firedoor.com.hk

General Enquiry (一般查詢)


✉ info@firedoor.com.hk

R & R Fire & Sound Proof Building Materials Ltd. 戶信防火隔音建材有限公司
Companhia De Obras De Isolamento Acustico R&R Limitada. 戶信隔音工程有限公司

Ironmongeries 小五金

- Floor Spring (地鉸) *Dorma BTS-80F*
- Electronic Hotel Lock (酒店電子拍卡鎖)
- Concealed Type Bottom Drop Seal (暗藏門底密封條)
- Concealed Conduit for electric lock (暗藏線管供電鎖使用)
- Flush Bolts (暗插銷)
- S.S Pivot Hinges (不銹鋼雞咀鉸)
- Any Surface Mount Miscs. (w/o combustible parts)

所有明裝配件 (不含易燃性的配件)

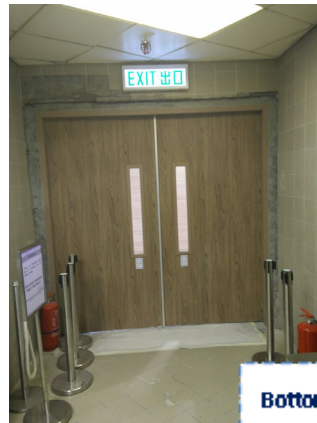

Bottom Drop Seal 門底升降密封條

Made in ITALY 意大利製造



Acoustic (Sound-Proof) Function 隔音功能

- Can achieve STC49/Rw50 (ASTM E90 & ISO Standard)*

可達到 STC49/Rw50 要求

Double Leaf Door 雙掩門						
頻率(Hz)	125	250	500	1K	2K	4K
效果 Result	31	35	48	52	57	59
STC 49 / Rw 50						